

NATURSTEINE

ROHSTOFFE

BAUSTOFFE

UMWELT-SYSTEM-BAUSTOFFE

ENTWÄSSERUNGS- RINNEN GRIDIRON R150



Wir sind
Nous sommes
Siamo
We are



Interstein AG



Steinerstrasse 11, CH 4333 Münchwilen
+41 58 356 90 70



Frauenfelderstrasse 1, CH 8560 Märstetten
+41 58 356 90 80



Schiblerweg 7, CH 5623 Boswil
+41 58 356 90 60

stabilizer2000 GmbH



Steinerstrasse 11, CH 4333 Münchwilen
+41 41 322 11 29

NBK GmbH



Weisweiler Strasse 18, DE 79341 Kenzingen
+49 7644 597 99 88



www.interstein.com




info@interstein.com



interstein



interstein_world



Sortimentsübersicht

Baureihe VIBRO-BASE

Rinnen aus vibrokomprimiertem Beton **VIBRO-BASE 150 (A15, B125, C250)**

Rostbreite 200 mm

Roste: verzinkt mit 8 mm Schlitzung, Edelstahl mit 8 mm Schlitzung, Pressgitterrost verzinkt, Stegrost aus Gusseisen

Abdeckungen: Thin zentral, Thin seitlich

Rinnen aus vibrokomprimiertem Beton **VIBRO-BASE 150 EVO mit Profil (C250)**

Rostbreite 200 mm, mit verzinktem Kantenschutz, Stegrost aus Gusseisen

Rinnen aus vibrokomprimiertem Beton **VIBRO-BASE 200 (A15, B125, C250)**

Rostbreite 250 mm

Roste: Pressgitterrost verschiedene Maschenbreiten, Stegrost aus Gusseisen

Abdeckungen: Thin zentral, Thin seitlich

Rinnen aus vibrokomprimiertem Beton **VIBRO-BASE 200 EVO mit Profil (C250)**

Rostbreite 250 mm, mit verzinktem Kantenschutz, Stegrost aus Gusseisen

Rinnen aus vibrokomprimiertem Beton R122 **(A15, B125, C250)**

Rostbreite 122 mm, mit verzinktem Kantenschutz

Roste: verzinkt, Pressgitterrost verzinkt, Riffelblechplatte, Gusseisen

Rinnen aus vibrokomprimiertem Beton R150 **(C250, D400, E600, F900)**

Rostbreite 150 mm, mit verzinktem Kantenschutz

Roste: Pressgitterrost verzinkt, Riffelblechplatte, Gusseisen, Gusseisen-Profil

Rinnen aus vibrokomprimiertem Beton R210 **(C250, D400, E600, F900)**

Rostbreite 210 mm, mit verzinktem Kantenschutz

Roste: Pressgitterrost verzinkt, Riffelblechplatte, Gusseisen, Gusseisen-Profil

Rinnen aus vibrokomprimiertem Beton R265 **(C250, D400, E600, F900)**

Rostbreite 265 mm, mit verzinktem Kantenschutz

Roste: Pressgitterrost verzinkt, Riffelblechplatte, Gusseisen, Gusseisen-Profil

Rinnen aus vibrokomprimiertem Beton R315 **(C250, D400, E600, F900)**

Rostbreite 315 mm, mit verzinktem Kantenschutz

Roste: Pressgitterrost verzinkt, Riffelblechplatte, Gusseisen, Gusseisen-Profil

Rinnen aus vibrokomprimiertem Beton R365 **(C250, D400, E600, F900)**

Rostbreite 365 mm, mit verzinktem Kantenschutz

Roste: Pressgitterrost verzinkt, Riffelblechplatte, Gusseisen, Gusseisen-Profil

Rinnen aus vibrokomprimiertem Beton R495 **(C250, D400, E600)**

Rostbreite 495 mm, mit verzinktem Kantenschutz

Roste: Pressgitterrost verzinkt, Riffelblechplatte, Gusseisen

Rinnen aus vibrokomprimiertem Beton R595 **(C250, D400, E600)**

Rostbreite 595 mm, mit verzinktem Kantenschutz

Roste: Pressgitterrost verzinkt, Riffelblechplatte, Gusseisen

Baureihe R150

Rinnen aus vibrokomprimiertem Beton

Systembausteine:

Rinnen

- Stirnwände mit Nut-Feder-Verbindung
- Abdichtung über Nut mit Silikon
- Stirnböden mit 45° Abschrägung
- Anker für Befestigungsschrauben für verzinkte Stahlprofile: Spezialanker
- seitliche Aussparungen für Verschiebesicherung in Bettung
- zusätzlich mit Muffe inkl. Dichtring erhältlich

Roste aus Gusseisen

- für Klassen D400 – E600 mit Lackierung in RAL-Farben erhältlich
- mit 4 abgesetzten Kerben als Verschiebesicherung
- Sicherungsschrauben und -muttern aus Edelstahl

weitere Roste

- aus Formblech, Pressgitterrost mit Absatzschutz für Klassen A15, B125, C250 und Riffelbleche für Klasse D400

Ablaufanschluss für Rinne

Stirnplatte für Rinne

Steckmuffe mit Verschluss





Einlaufkasten aus Stahlbeton

Adapterelemente

- für Anpassung Einlaufkästen an Rinne oder für andere Ablaufpunkte
- Vorbereitung für Rohre Ø 125

Schlammeimer/ Sieb aus Edelstahl

Erhöhungselement für 2-Fasen-Verlegung

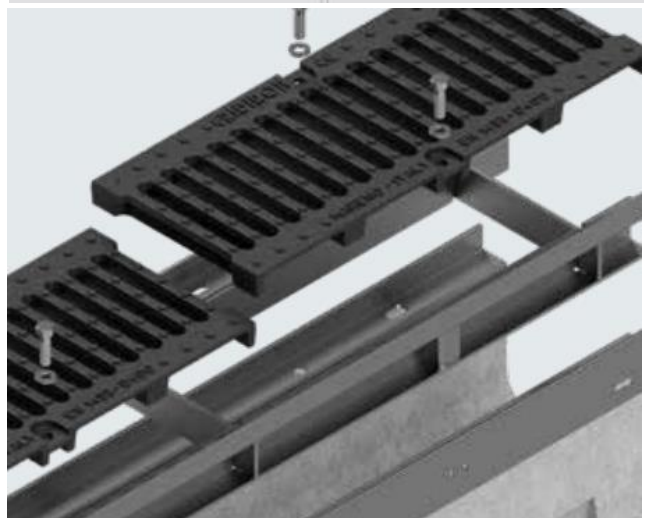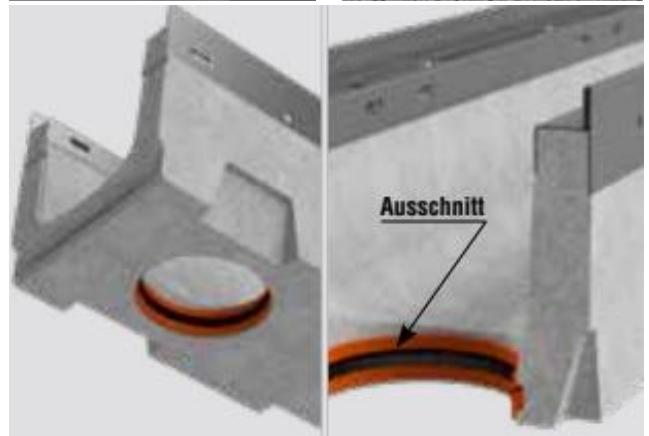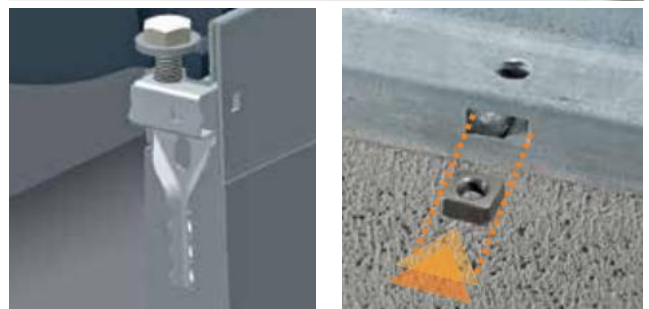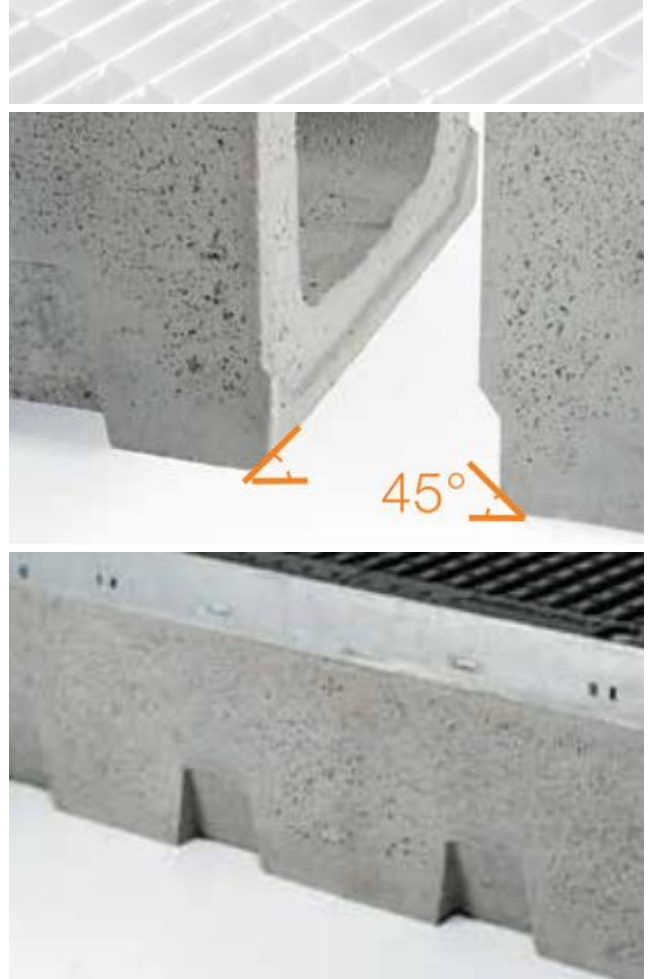

Lagersortiment
Standorte Boswil + Münchwilen

**Gridiron Entwässerungsrinne aus Vibro-Beton
mit verzinktem Kantenschutz, Baureihe R150**

Klasse C250

inkl. Pressgitterrost (33x11) 15.4 cm breit
H1; H/B 16/ 16.6 cm, 100 cm lang
Rinneninnenmass 10.5/ 9.3 cm

Klasse C250

inkl. Pressgitterrost (33x11) 15.4 cm breit
H1; H/B 16/ 16.6 cm, 100 cm lang
mit Muffe + Dichtung im Boden

Klasse D400




inkl. 2 Rosten Gusseisen 15.4 cm breit
H1; H/B 16/ 16.6 cm, 100 cm lang
Rinneninnenmass 10.5/ 9.3 cm

Klasse D400

inkl. 2 Rosten Gusseisen 15.4 cm breit
H1; H/B 16/ 16.6 cm, 100 cm lang
mit Muffe + Dichtung im Boden

Stirnwände für Rinne

- a) Federseite rechts, b) Nutseite links,
- c) Anschluss Abfluss DN89 aus Edelstahl

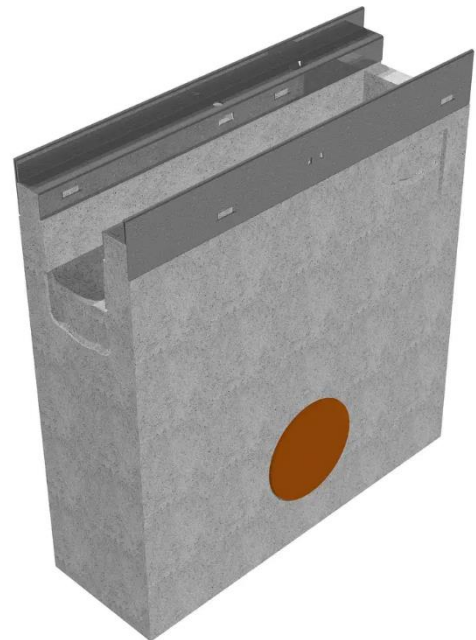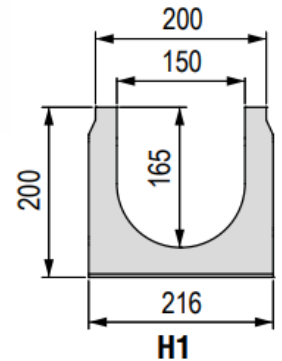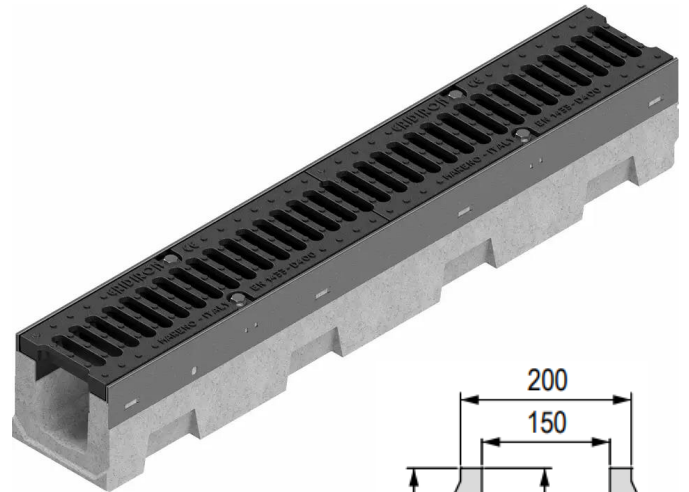

**Gridiron Einlaufkasten Stahlbeton
mit verzinktem Kantenschutz, Baureihe R150**

Klasse C250


inkl. Pressgitterrost (33x11) 15.4 cm breit
H/B 544/ 16.6 cm, 50 cm lang
inkl. Muffe DN125

Klasse D400

inkl. Rost Gusseisen 15.4 cm breit
H/B 544/ 16.6 cm, 50 cm lang
inkl. Muffe DN125

Zubehör

Schmutzfang/ Schlammssammler/ Sieb
aus Edelstahl AISI304

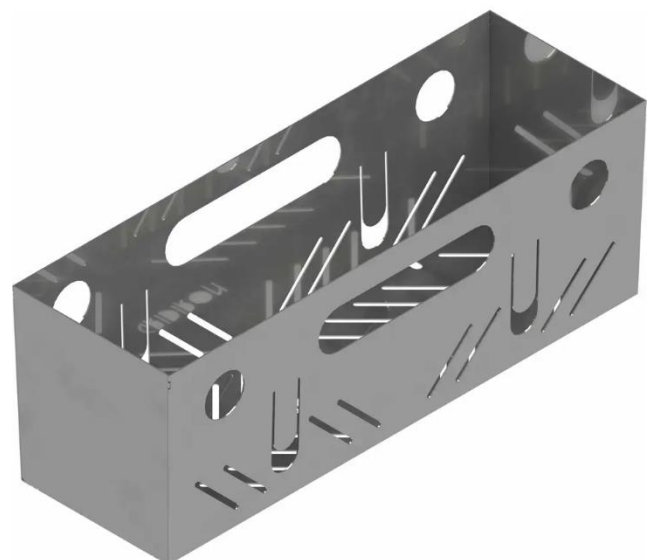



RINNEN AUS VIBROKOMPRIMIERTEM BETON

BAUREIHE VIBRO-BASE 150 MIT ABDECKUNG THIN

ZENTRALE SCHLITZUNG



Natursteine, Rohstoffe, Baustoffe, Umwelt-System-Baustoffe

Wir sind **interstein**

| info@interstein.com | www.interstein.com | instagram: interstein_world | in: interstein |
 | Interstein AG, Standort CH 4333 Münchwilen + Standort CH 8560 Märstetten + Standort CH 5623 Boswil |
 | Stabilizer2000 GmbH, CH 4333 Münchwilen | NBK GmbH, DE 79341 Kenzingen |

| 20.07.2026 KAI | Impressum |
 | Herausgeber/ Éditeur/ Editore/ Publisher: Interstein AG |
 | Pics: privat, interstein, interstein-Partner; Icons: Flaticon |
 | Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Interstein AG |