



MAXIMUM

by HGC 

Wir sind
Nous sommes
Siamo
We are



Interstein AG



Steinerstrasse 11, CH 4333 Münchwilen
+41 58 356 90 70



Frauenfelderstrasse 1, CH 8560 Märstetten
+41 58 356 90 80



Schiblerweg 7, CH 5623 Boswil
+41 58 356 90 60

stabilizer2000 GmbH



Steinerstrasse 11, CH 4333 Münchwilen
+41 41 322 11 29

NBK GmbH



Weisweiler Strasse 18, DE 79341 Kenzingen
+49 7644 597 99 88



www.interstein.com




info@interstein.com



interstein




interstein_world





Gesamtübersicht Maximum-Sortiment:

**Arbeitsausstattungen,
Arbeitsgeräte,
Arbeitskleidung,
Arbeitsschutz,
Befestigungsmittel,
Beleuchtungen,
Betriebsmittel,
Entsorgungsbehälter,
Geräte,
Hebemittel,
Hilfsmittel,
Maschinen,
Messgeräte,
Pflegemittel,
Reinigungsmittel,
Schneidewerkzeuge,
Transportbehälter,
Transportsicherungen,
Verbrauchsmaterialien,
Verpackungsmaterial,
Werkzeuge**




Maximum ist die exklusive Eigenmarke der HGC. Unter dieser Marke sind ausgewählte Produkte für Bauhandwerker zusammengestellt, welche das Beste aus Qualität und Preis kombinieren.

Die Produkte werden nach den Bedürfnissen der Kunden und Mitglieder sorgfältig ausgewählt und zusammen mit Herstellern und Lieferanten entwickelt und fortlaufend weiterentwickelt. Immer mit dem Ziel: ein kundenorientiertes Sortiment mit top Produkten zu top Preisen.

Damit noch mehr Kunden vom Maximum-Sortiment profitieren können, ist dieses auch über die interstein-Standorte erhältlich.

Alle 375 Produkte finden Sie in der Markenwelt Maximum auf der Webseite www.hgc.ch

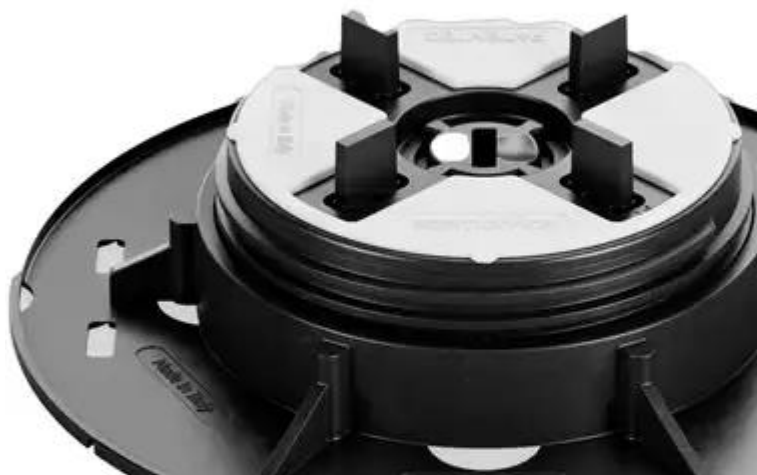

Maximum Universalbeton Giardino 08 + Giardino 16

Gebrauchsfertiger Universalbeton mit kurzer Abbindezeit zur Anwendung als konventionell, angemischter Beton oder als Trockenbeton.

Maximum:

Der Giardino Universalbeton ist ein Produkt mit vielen Anwendungsmöglichkeiten und zwei Anwendungsarten. Er ist in den Körnungen 0 – 8 mm und 0 – 16 mm erhältlich und auf Basis von qualifizierten Gesteinskörnungen, normiertem Spezialzement und Zusatzstoffen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften hergestellt.

Anwendungsbereiche:

Als Punkt- und Streifenfundamente, zur Montage von Ausstattungsgegenständen, Versetzen von Abschlüssen, Fixierung und Reparatur von Bauteilen im Aussenbereich; sehr belastbar, frostbeständig, einfach zu verarbeiten;

Eigenschaften als Baustellenbeton:

Rundkorn, Körnung 0 – 8 mm und 0 – 16 mm, Materialverbrauch ca. 2 kg/ m²/ mm, Einbaustärke ca. 25 – 500 mm, Wasserbedarf, je nach gewünschter Konsistenz, ca. 0.1 l/ kg, Verarbeitungszeit bei 20°C ca. 20 Min., begehbar nach ca. 6 Std., vollständig belastbar nach ca. 28 Tagen, Druckfestigkeit n. 28 Tagen ≥ 25 N/ mm²

Eigenschaften als Trockenbeton:

Rundkorn, Körnung 0 – 8 mm und 0 – 16 mm, Materialverbrauch ca. 1.9 kg/ m²/ mm, Einbaustärke max. 200 mm in einem Arbeitsgang, mehrlagig nach 5 Min. Abbindezeit einbaubar, Wasserbedarf ca. 0.14 l/ kg, Verarbeitungszeit ab Benetzung ca. 3 – 5 Min., begehbar nach ca. 6 Std., belastbar nach ca. 1 – 7 Tagen, Durchhärtung nach ca. 28 Tagen



Verpackungseinheit:

25 kg Säcke, 42 Sack je Palette

kühl, trocken und vor Witterung geschützt lagern, Haltbarkeit 12 Monate

Produktdatenblatt mit technischen Daten und Sicherheitsdatenblatt (Webseite hgc.ch):



Maximum Trockenbeton Solido 08 + Solido 16



Robuster Trockenbeton zur Herstellung von Baustellenbeton, Stahlbeton, Sichtbeton und verschiedenen Estrichen.

Maximum:

Der Solido ist die widerstandsfähige Basis für Betone und Estriche, welche unempfindlich auf die typischen Alterungsursachen (z. B. Umwelt- und Witterungseinflüsse, Strahlung, chemische und biologische Einflüsse) sein sollen. Er ist in den Körnungen 0 – 8 mm und 0 – 16 mm erhältlich und auf Basis von qualifizierten Gesteinskörnungen, normiertem Spezialzement und Zusatzstoffen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften hergestellt.

Anwendungsbereiche:

Für tragende Bauteile aus Beton (NB) und Sichtbeton, architektonisch gestaltete Flächen wie Decken, Stützen oder Treppen. Als Zement-estrich (CT) für Verbundestriche, schwimmende Estriche und Heizestriche; belastbar, frostbeständig, langlebig und gut formbar;

Verpackungseinheit:

25 kg Säcke, 42 Sack je Palette

kühl, trocken und vor Witterung geschützt lagern, Haltbarkeit 12 Monate

Produktdatenblatt mit technischen Daten und Sicherheitsdatenblatt (Webseite hgc.ch):



Betonklasse: C30/37

Eigenschaften:

Rundkorn, Körnung 0 – 8 mm und 0 – 16 mm, Material-verbrauch ca. 2 kg/ m²/ mm, Einbaustärke mind. 6 cm, Wasserverbrauch, je nach gewünschter Konsistenz, ca. 0.1 l/ kg, Verarbeitungszeit ca. 60 Min., begehrbar nach ca. 3 Tagen, vollständig belastbar n. ca. 28 Tagen, Druckfestigkeit ≥ 37 N/ mm²

Maximum Pflasterfugenmörtel Giardino PF

Vielseitig einsetzbarer, selbstverdichtender Fugenmörtel für Natursteine und Betonsteine.

Maximum:

Der Giardino PF ist ein Fugenmörtel mit universellen Einsatzmöglichkeiten. Er eignet sich für Flächen mit leichten und für Flächen mit starken Belastungen und ist dabei einfach zu verarbeiten. Er ist auf Basis von qualifizierten Gesteinskörnungen, normiertem Spezialzement und Zusatzstoffen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften hergestellt.

Anwendungsbereiche:

Zur Verfugung von Natur- und Betonsteinen, für Deckbeläge mit leichter bis starker Belastung, zur Verfugung von Mauerwerken; für Bauteile im Innen- und Aussenbereich; sehr belastbar, frost-tausalzbeständig, einfach zu verarbeiten;

Fugenbreiten: mind. 7 mm
Einbaustärke: mind. 40 mm

Eigenschaften:

Rundkorn, Körnung 0 – 4 mm, Farbe: grau, wasserundurchlässig, Materialverbrauch ca. 1.92 kg/ dm³, Wasserbedarf, je nach gewünschter Konsistenz, ca. 0.16 – 0.18 l/ kg, Reifezeit ca. 3 Min., Verarbeitungszeit ca. 45 Min., vollständig belastbar nach ca. 7 Tagen, Druckfestigkeit manuelle Verarbeitung ca. 35 N/ mm², Druckfestigkeit maschinelle Verarbeitung ca. 40 N/ mm², Biegezugfestigkeit > 6.5 N/ mm², Dyn. E-Modul ca. 27'400 N/ mm²



Verpackungseinheit:
25 kg Säcke, 42 Sack je Palette

kühl, trocken und vor Witterung geschützt lagern, Haltbarkeit 12 Monate

Produktdatenblatt mit technischen Daten und Sicherheitsdatenblatt (Webseite hgc.ch):



Maximum Fugenmasse Premium Silikon

Einfach anzuwenden und in vielen Farben erhältlich für dauerelastische Silikonfugen. Für Dehnfugen, Anschlüsse und Abdichtungen.

Eigenschaften und Anwendung:

einkomponentiges, elastisches Silikon (Polysiloxan), feuchtigkeitshärtend und dauerelastisch nach Aushärtung; hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit, unempfindlich gegen Schimmel (Biozid mit fungizider Wirkung), nicht verfärbend auf Naturstein, gute Haftung auch auf Glas, Keramik, Emaille, galvanisierten Metallen; Verarbeitungstemperatur +5° bis +35°C, Hautbildung ca. 7 Min., Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 2 mm/ 24 Std., Härte 17 ± 5 Shore A, Dichte ca. 1.03 g/ ml, max. zulässige Gesamtverformung ± 25%, Elastizitätsmodul (ISO37) ca. 0.30 N/ mm², Rückstellvermögen (ISO7389) > 80%, Bruchdehnung (ISO37) > 800%, Zugfestigkeit (ISO37) ca. 1.49 N/ mm², leicht zu verarbeiten, minimaler Fadenzug – gut form- und modellierbar, sehr gute Haftung, kein verfärben auf Naturstein, lösemittelfrei

Farben:

transparent, weiss, jasmin, beige, fugengrau, mittelgrau, staubgrau, manhattan-grau, anthrazit, schwarz

Verpackungseinheit:

Kartusche je 300 ml,
12 Stück je Karton



Maximum Werkzeug Vakuum-Saugheber

Der praktische Helfer für das Versetzen von Bodenplatten und Fliesen aus Naturstein, Betonstein und Keramik.

Ausstattung und Eigenschaften:

Saugkraft bis zu 180 kg, Saugfläche 30 x 16 cm, inkl. Sauglippe für glatte Oberflächen, inkl. Schaumstoff-Sauglippe für stark profilierte Oberflächen, inkl. Ladegerät und Koffer

Akku-betrieben, inkl. 2 Stück Akku 12V, 1.5 Ah, ca. 2 Std. Arbeitszeit, Akku-Ladestandanzeige, Vakuum-Niveaumanzeige, Nachpumpautomatik bei Druckabfall





Maximum Drainage mit Vlies



Maximum
Richtschnur Strassenbau



Maximum
Fugenkreuze mit Auflagern



Maximum Megara
Keramik-Verbundplatte



Natursteine, Rohstoffe, Baustoffe, Umwelt-System-Baustoffe

Wir sind **interstein**

| info@interstein.com | www.interstein.com | instagram: interstein_world | in: interstein |
 | Interstein AG, Standort CH 4333 Münchwilen + Standort CH 8560 Märstetten + Standort CH 5623 Boswil |
 | Stabilizer2000 GmbH, CH 4333 Münchwilen | NBK GmbH, DE 79341 Kenzingen |

| 14.07.2026 KAI | Impressum |
 | Herausgeber/ Éditeur/ Editore/ Publisher: Interstein AG |
 | Pics: privat, HGC, interstein, interstein-Partner; Icons: Flaticon |
 | Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Interstein AG |

